

Patinierfarbe

patinovací barva

technická data

Charakteristika

Rychleschnoucí světlostálý barevný roztok na bázi organických rozpouštědel.

Oblast použití

Používá se k dosažení starožitného efektu na nábytku a zařízení interiérů prostřednictvím stínování a patinování. Vhodné také k vyrovnání barevných rozdílů, k opravám odstínů mořidel a k barvení těžko mořitelných podkladů (dřevolámnité desky, dřevotřískové desky, vyplétaný rákos)

Zpracování / Aplikace



metoda nanášení: nádobková pistole
 Ø trysky (mm): 0,5-1,0
 tlak stříkání (bar): 2,5

Technická data

ředění: neředí se
 viskozita pro zpracování: připraveno k přímému použití

Schnutí

(při teplotě 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%)

na prach: 15 minut
 k uchopení: 60 minut

Čištění

Nářadí ihned po použití umyjte ředidlem Zellulose-(Nitro-) Lack-Verdünnung 790 nebo čisticím ředidlem CLOU Reinigungsverdünnung.

Skladování / Likvidace

Skladujte v dobře uzavřených originálních obalech v suchu a chladnu, chraňte před mrazem. Se zbytky se musí nakládat v souladu s úředními předpisy pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami. Doporučené klíčové číslo odpadu podle Evropského katalogu odpadů: 08 01 11 (upraví se podle regionálních předpisů pro likvidaci odpadu).
 Trvanlivost v uzavřeném originálním balení: 2 roky.

Bezpečnostní upozornění

Nevylévejte do kanalizace a zabraňte vniknutí do spodních i vrchních vod (stupeň nebezpečí pro vodu 1).
 Uchovávejte mimo dosah dětí. Opakovaný kontakt může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Dráždí oči a pokožku, zamezte kontaktu s očima a pokožkou. Nebezpečí vážných poškození očí. Výpary a aerosol nevdechujte. Výpary mohou způsobit ospalost a bezvědomí. Zpracovávejte jen v dobře větraném prostředí. Dodržujte opatření proti vzniku elektrostatického náboje. Pro hašení použijte písek, oxid uhličitý nebo hasicí prášek, nikdy ne vodu. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a předložte balení nebo etiku.

Označení podle předpisů o nebezpečných látkách: Vysoce hořlavé F, Dráždivé Xi

Zvláštní údaje

Všechny odstíny jsou mezi sebou navzájem mísitelné, takže si sami můžete namíchat mezitóny.

Údaje k objednání

číslo výrobku:	
Patinerfarbe makoré	01800.00001
Patinerfarbe zlatá oliva	01800.00002
Patinerfarbe ořech světlý	01800.00003
Patinerfarbe třešeň	01800.00004
Patinerfarbe dub střední	01800.00005
Patinerfarbe dub tmavý	01800.00007
Patinerfarbe ořech střední	01800.00008
Patinerfarbe ořech tmavý	01800.00009
Patinerfarbe mahagon	01800.00010
Patinerfarbe černá	01800.00023
Patinerfarbe oranžová	01800.00032
Patinerfarbe modrá	01800.00035
Patinerfarbe červená	01800.00036
Patinerfarbe bílá	01800.00038
Patinerfarbe zelená	01800.00041
Zellulose-(Nitro-) Lack-Verdünnung 790, ředidlo	00790.00000



Patniefarbe

patinovací barva

návod ke zpracování

Příprava povrchu

Podkladový materiál musí být suchý, beze špíny, oleje, tuku a brusného prachu.

Povrch dřeva musí být dobře obroušený (odstupňovaně brusivem o zrnitosti 150-180) a zbavený brusného prachu.

Moření

Povrch se může namořit do požadovaného odstínu. K moření jsou vhodná všechna mořidla CLOU (kromě voskových mořidel Wachsbeize). Předpokladem je, že se mořidlo bude zpracovávat a bude zasychat podle příslušného předepsaného pracovního postupu.

Základní vrstva laku

(při teplotě opracovávaného objektu > 15°C, při vlhkosti dřeva 8 – 12%)

Patinovací barvu lze nanášet pouze na základovaný povrch, nikoliv přímo na surové dřevo. Jako základ je nejlépe vhodný dvousložkový lakový systém.

Základujte 1-2x lakem CLOUCRYL bezbarvým a po schnutí přes noc přebruste brusivem o zrnitosti 280 a odstraňte prach.

Patinování

Patinovací barvu naneste jemně jako mlhu patinovací pistolí na základovaný podklad do požadovaného efektu.

Prostřednictvím vícenásobného nánosu patinovací barvy zvenku dovnitř dílce dosáhnete typického bezpřechodového patinového efektu, přičemž místa, která mají být tmavší, nastříkáte častěji a v tlustší vrstvě.

Schnutí

(při teplotě 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%)

Po 1-2 hodinách schnutí musíte patinovanou plochu bez mezibrusu přelakovat stříkáním.

Konečné lakování

Patinovací barvu můžete přelakovat stříkáním kterýmkoliv z laků CLOU na bázi organických rozpouštědel. Používá se zejména hedvábně matný nebo matný stupeň lesku vrchního laku. Dbejte přitom pokynů technického listu příslušného ke zvolenému laku.

Zpracování vrchní povrchové úpravy tampónem nebo natíráním štětcem přes patinovanou plochu není v žádném případě možné.

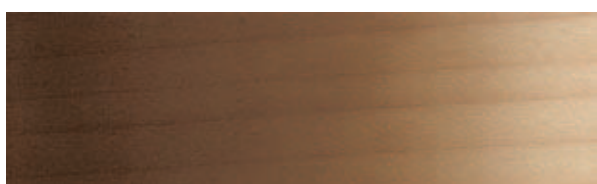
Tyto informace mají a mohou pouze nezávazně poradit podle nejnovějšího stavu poznatků a je potřebné upravit je podle konkrétních podmínek použití a zpracování. Všechny dříve vydané technické listy ztrácejí tímto svoji platnost.



Patinerfarbe

 patinovací barva

vzorník odstínů

**01 makoré****02 zlatá oliva****03 ořech světlý****04 třešeň****05 dub střední****07 dub tmavý****08 ořech střední****09 ořech tmavý****10 mahagon**

Zobrazení odstínů je omezeno možnostmi tisku.
Proto vždy provádějte zkoušky moření včetně přelakování.